




Το επαγγελματικό σας έξυπνο σύστημα συναγερμού - OMEGA 



Κεντρικός Πίνακας

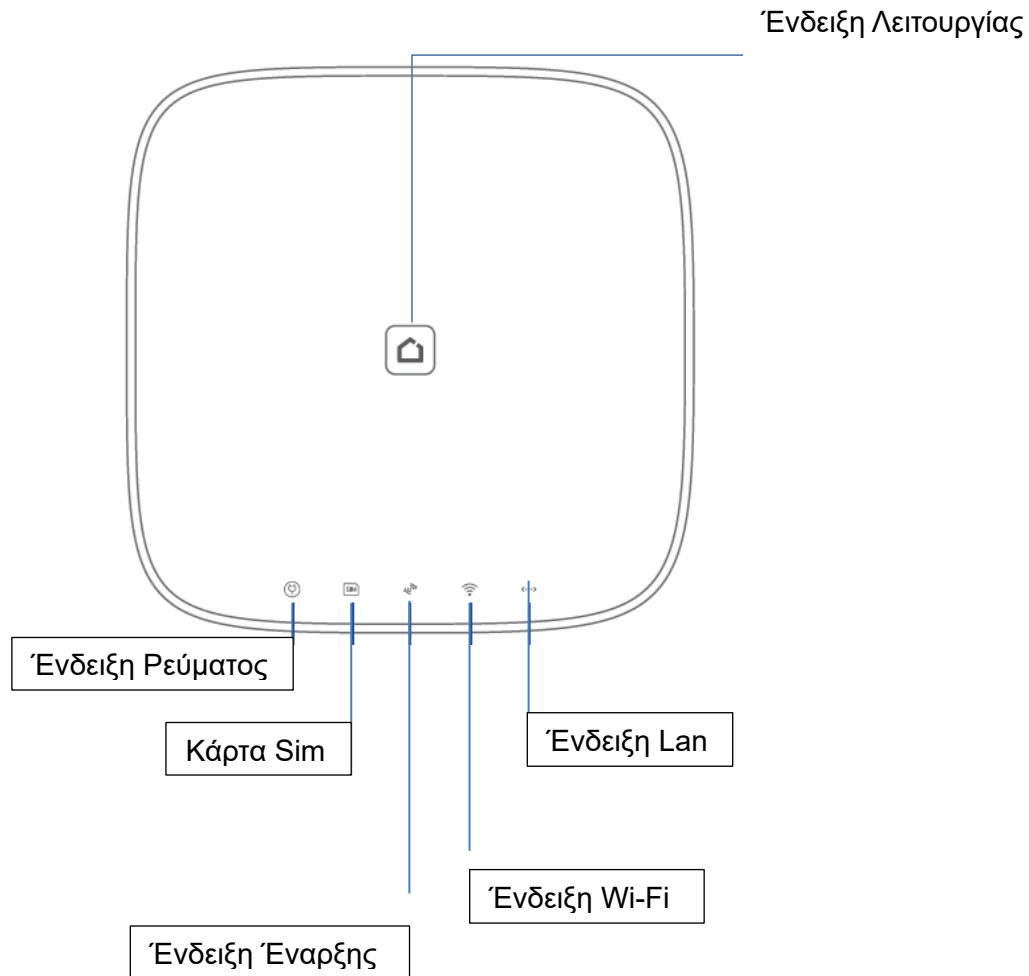

Αναβοσβήνει το Κόκκινο Χρώμα

Ο πίνακας είναι σε Λειτουργία



Ανάβει το Κόκκινο, το Πράσινο και το Μπλε

Ο πίνακας είναι σε διαδικασία Σύνδεσης



Σταθερό Μπλε

Το Σύστημα είναι έτοιμο για Λειτουργία



Σταθερό Κόκκινο

Το Σύστημα Είναι Οπλισμένο




Σταθερό Πράσινο


Το Σύστημα είναι Έτοιμο για Όπλιση



Πίσω Πλευρά

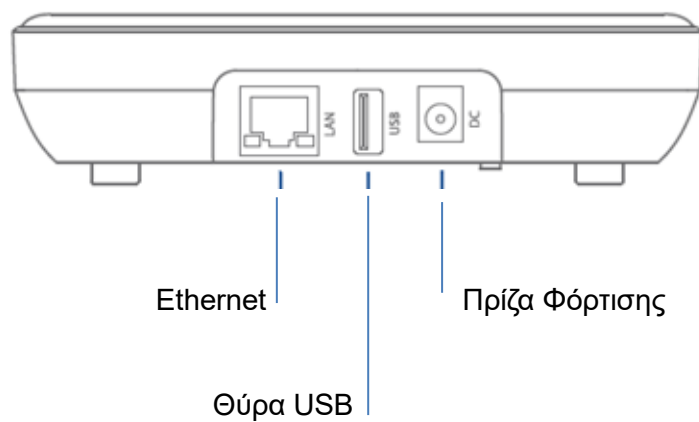

Κάτω Πλευρά

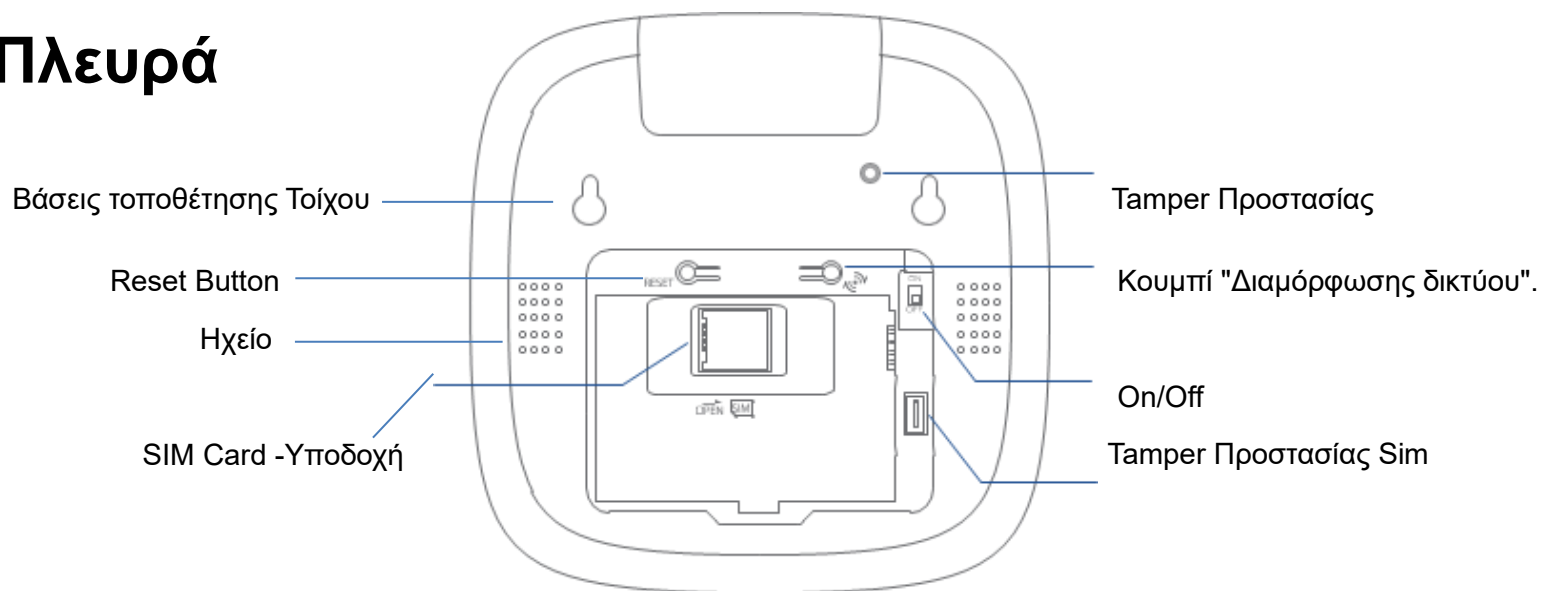

Γρήγορη Εκκίνηση

1. Προετοιμασία Δικτύου

Για να συνδέσετε το νέο σας σύστημα ασφαλείας στο διαδίκτυο, μπορείτε να επιλέξετε να το συνδέσετε μέσω καλωδίου Ethernet (LAN), ασύρματα μέσω Wi-Fi ή μόνο 4G. Έχετε έτοιμο τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi εάν επιλέξετε να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi.

Ο Wi-Fi: 2.4GHz, WEP/WPA/WPA2 encrypted.

Ο LAN: 10/100M Ethernet, IPV4 protocol.

Ο 4G: LTE.


2. Εγκατάσταση Κάρτας Sim (Προαιρετικά)

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM που τοποθετείτε διαθέτει ενεργό πρόγραμμα φορέα κινητής τηλεφωνίας ή επαρκές υπόλοιπο για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και την πραγματοποίηση κλήσεων και ότι η προστασία PIN έχει απενεργοποιηθεί. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN σε μια νέα κάρτα SIM τοποθετώντας την σε ένα κινητό τηλέφωνο και ρυθμίζοντάς την.

Ο Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας είναι απενεργοποιημένος πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM.




Πώς Να Εισάγετε την Κάρτα SIM

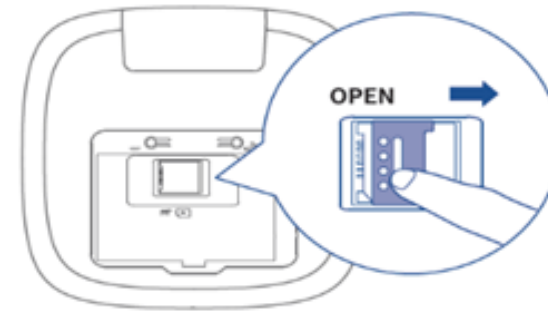


Η υποδοχή κάρτας έχει μέγεθος για κάρτες Micro SIM.
Ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογέας κάρτας .

Ο Προσοχή να μην λυγίσει ή γρατσουνίσει το τσιπ στην κάρτα SIM και τους χάλκινους συνδέσμους στη θήκη της κάρτας SIM κατά την εισαγωγή της κάρτας SIM.

Πρώτα βρείτε την υποδοχή κάρτας SIM στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών και σπρώξτε το μεταλλικό κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM στην κατεύθυνση «Άνοιγμα» μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ» και να την σηκώσετε.

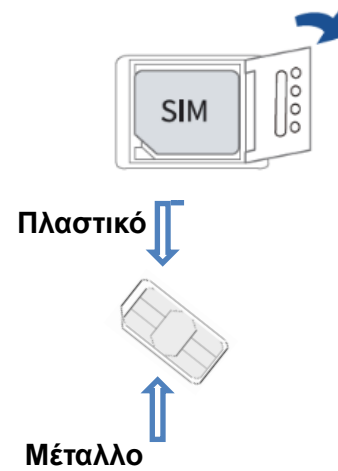


Στη συνέχεια, τοποθετήστε την κάρτα Micro SIM στη θήκη με την πλευρά του τσιπ προς τα κάτω..

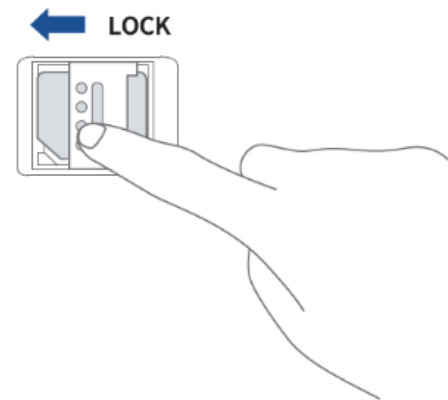


Τέλος, τοποθετήστε το μεταλλικό κάλυμμα πίσω πάνω από την κάρτα SIM και σπρώξτε το προς τα πίσω μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ» για να το κλειδώσετε.

3. Βρείτε την Κατάλληλη Θέση για τον Πίνακα

Εάν έχετε αποφασίσει να συνδέσετε τον πίνακα μέσω καλωδίου ETHERNET, θα πρέπει να τοποθετήσετε τον πίνακα κοντά στο Router σας ή σε διακόπτη LAN. Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε μια πρίζα κοντά για να τροφοδοτήσετε τον πίνακα με το παρεχόμενο τροφοδοτικό

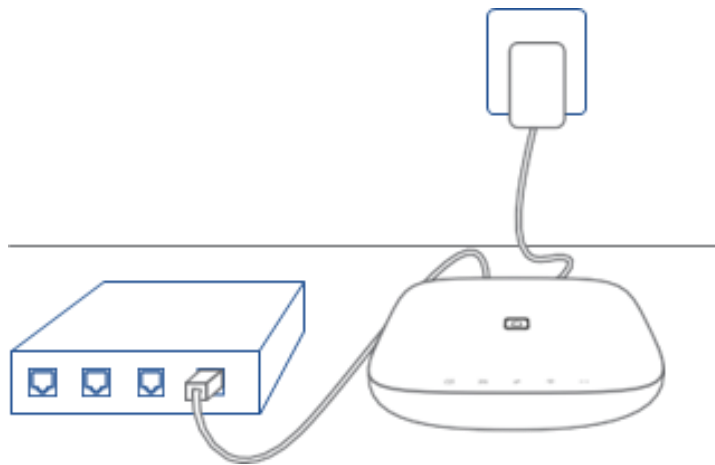


Εάν έχετε αποφασίσει να συνδέσετε το πάνελ στο WI-FI NETWORK σας, θα πρέπει να επιλέξετε μια τοποθεσία με ισχυρό σήμα Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο για να ελέγξετε την ισχύ του σήματος της τοποθεσίας πριν συνεχίσετε.

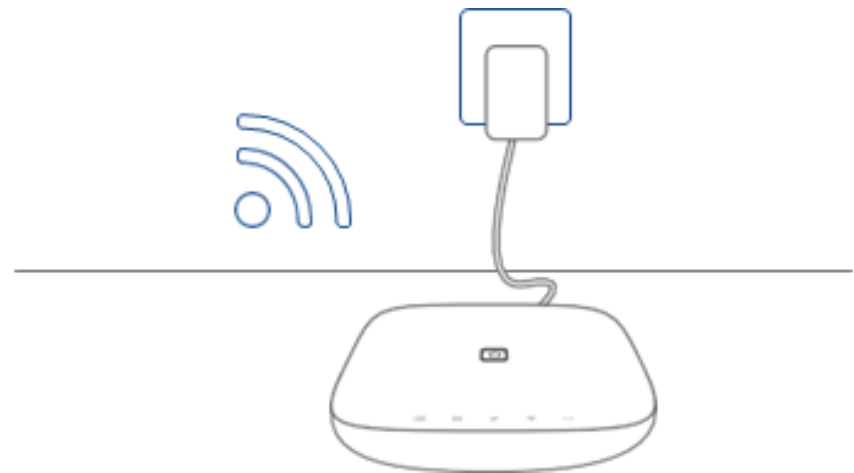

4. Ενεργοποίηση

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στον πίνακα και σε μια πρίζα κοντά στην επιλεγμένη θέση εγκατάστασης. Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα στο κάτω μέρος του πίνακα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακόπτη τροφοδοσίας. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στο 'ON'.

Ο Το λογότυπο στο επάνω μέρος του πίνακα θα αναβοσβήνει κόκκινο για 4-5 δευτερόλεπτα κατά την αρχικοποίηση και θα επιβεβαιωθεί με ένα «μπιπ».

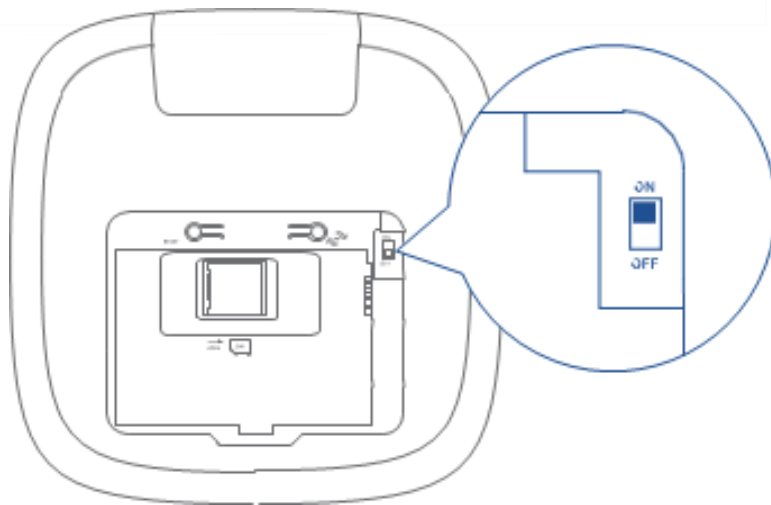

5. Κατεβάστε την Εφαρμογή APP

Κατεβάστε την εφαρμογή σαρώνοντας τον κωδικό QR ή αναζητήστε το **OMÉGA** στο Apple App Store ή στο Google Play Store.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στην εφαρμογή ή συνδεθείτε εάν έχετε ήδη



6. Προσθέστε τον Πίνακα

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και πατήστε για σάρωση του κωδικού QR στο κάτω μέρος του πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο πριν συνεχίσετε.

Η εφαρμογή θα αναζητήσει τώρα τον πίνακα μέσω Bluetooth και ενδέχεται να εμφανιστούν τα σχετικά δικαιώματα, επιλέξτε

ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.


Δεν Βρέθηκε ο Πίνακας;

Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth και οι σχετικές προσβάσεις στο τηλέφωνό σας είναι διαθέσιμες και κρατήστε το τηλέφωνό σας κοντά στον πίνακα κατά τη διαδικασία σύνδεσης. Για να θέσετε χειροκίνητα τον πίνακα σε λειτουργία σύνδεσης, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα στο κάτω μέρος του πίνακα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ**" μέχρι να ακουστεί το «Μπιπ».




7. Δημιουργήστε ένα Κωδικό

Ορίστε έναν 4ψήφιο κωδικό PIN για το σύστημά σας. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του συστήματος μέσω του πληκτρολογίου (Πωλείται ξεχωριστά).

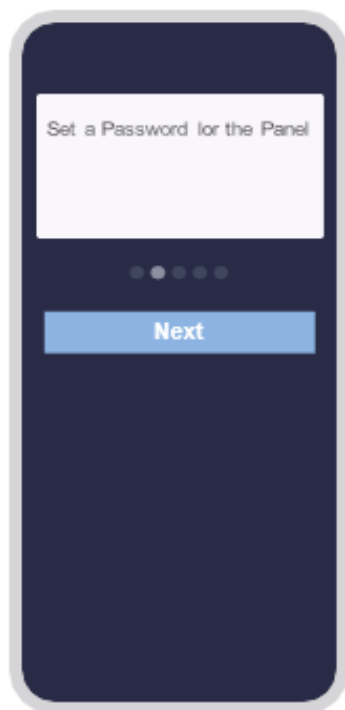

8. Παραμετροποίηση του Δικτύου

Επιλέξτε πώς θα συνδέσετε το σύστημα ασφαλείας σας στο Internet.

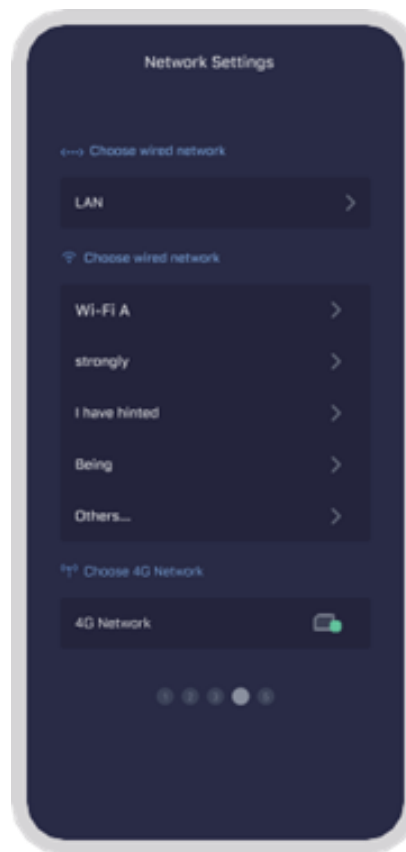

Για Σύνθεση Lan:

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο Ethernet στον πίνακα και το δρομολογητή σας και πατήστε LAN.

Για Ασύρματη Σύνδεση Wi-Fi:

Επιλέξτε το Wi-Fi (2,4 GHz) που θέλετε. Συνδεθείτε στη λίστα και εισάγετε το δικό σας Κωδικός πρόσβασης Wi-Fi.


Για Σύνδεση 4G:


Πατήστε 4G NETWORK στο κάτω μέρος (Αυτή η λειτουργία απαιτεί την τοποθέτηση έγκυρης κάρτας SIM).

9. Εγκατάσταση Περιφερειακών Υλικών

Λάβετε υπόψη ότι όλοι οι αισθητήρες και τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται είναι ήδη συνδεδεμένα στον πίνακα και το μόνο που χρειάζεστε είναι να τα εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας την ταινία ή τις βίδες που περιλαμβάνονται.

Ο Θυμηθείτε να αφαιρέσετε τη μονωτική ταινία ή να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση.

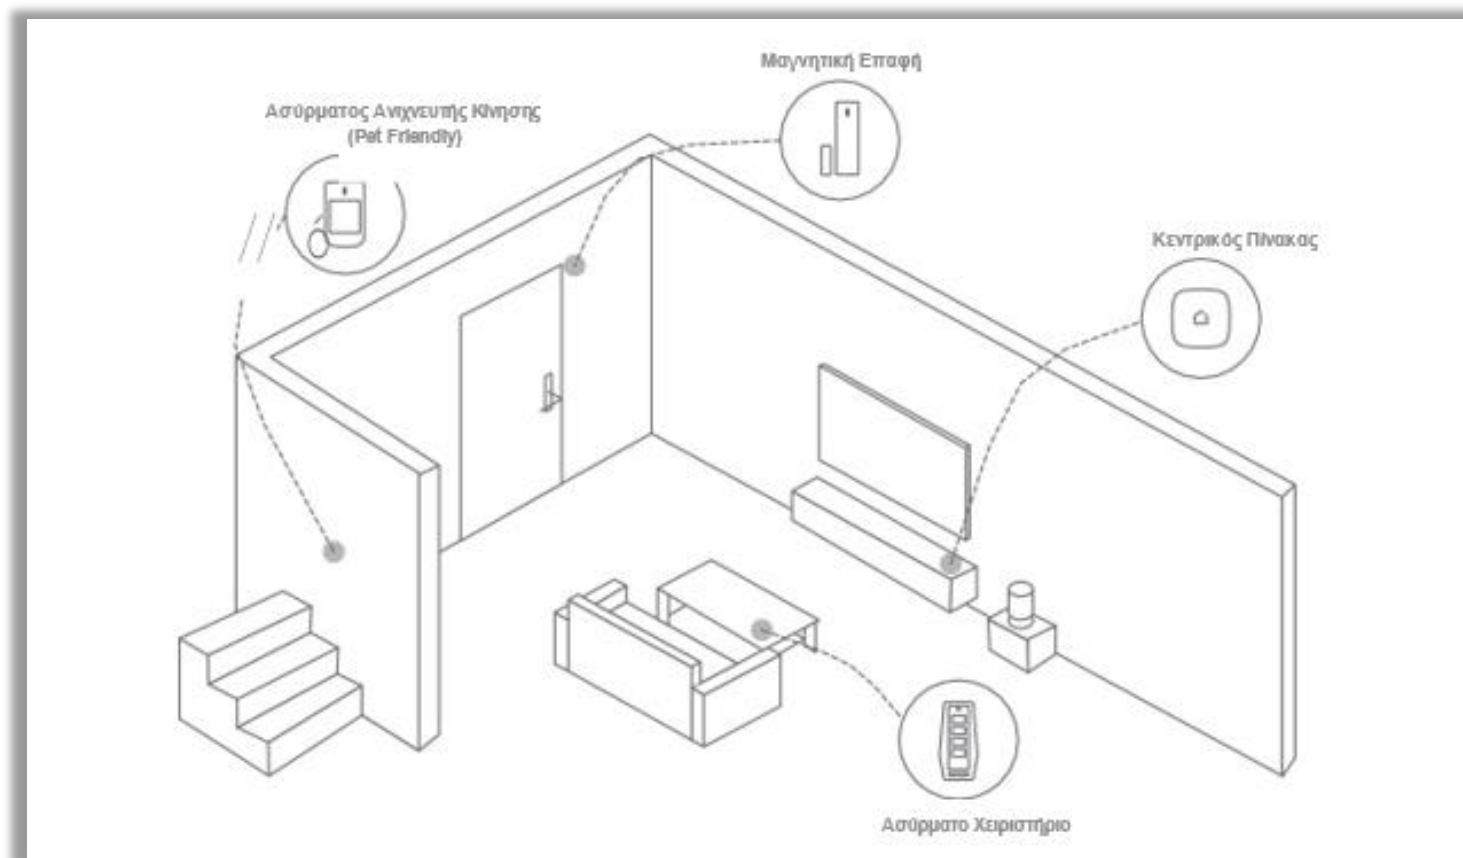

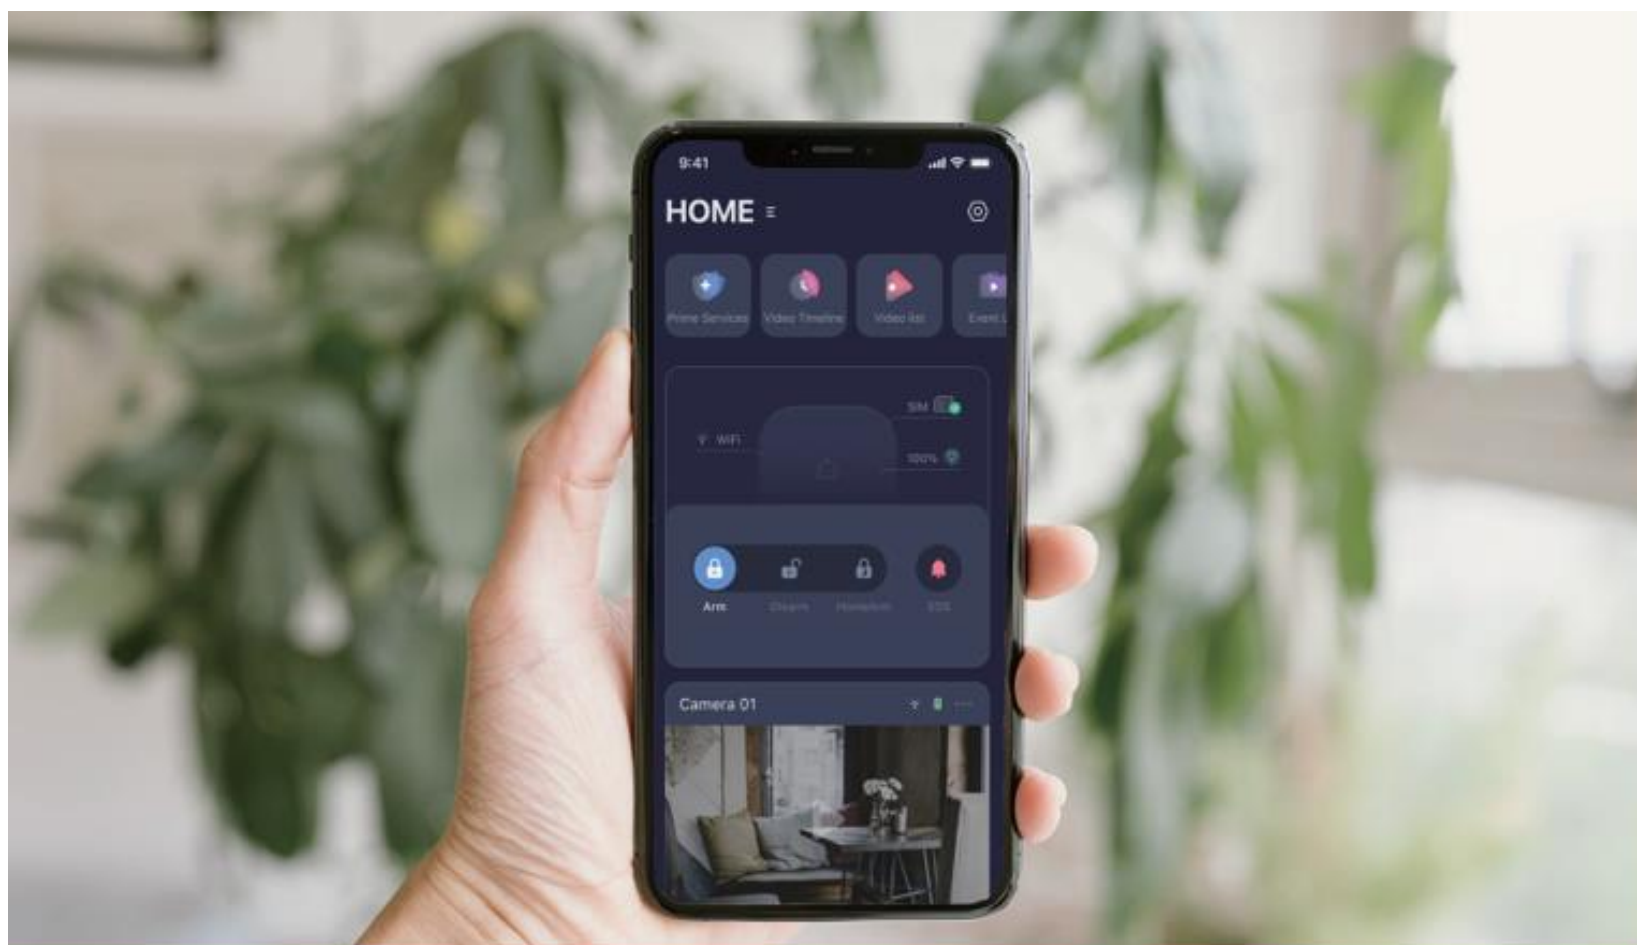

✓ Το OMĖGA σας έχει Ρυθμιστεί

Προσπαθήστε να σπλίσετε και να αφοπλίσετε τον συναγερμό. Σύστημα έχει Ρυθμιστεί από την Εφαρμογή App ή από το Τηλεχειριστήριο σας και ελέγξτε ότι όλα λειτουργούν κανονικά.

Μπορείτε πλέον να διαχειριστείτε το OMĖGA και να χαρείτε με τις άπειρες λειτουργίες του.

Μάθετε περισσότερα συνεχίζοντας τη μελέτη του Εγχειριδίου.

Κατάσταση Συστήματος

Όπλιση

Στην Κατάσταση Όπλισης, όλοι οι συνδεδεμένοι αισθητήρες θα είναι ενεργοί. Η Λειτουργία αυτή ορίζεται όταν κανείς δεν είναι σπίτι. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αισθητήρας παραβιαστεί κατά τη διάρκεια της όπλισης κατάσταση, θα στείλει ένα σήμα στον πίνακα που θα πυροδοτήσει το συναγερμός.

Αφόπλιση

Στην Κατάσταση Αφόπλισης όλοι οι Αισθητήρες θα είναι ανενεργοί. Μπορείτε να κάνετε και αφόπλιση ορισμένα αισθητήρια τα οποία θέλετε να είναι συνεχώς ενεργοποιημένα που σχετίζονται με την ασφάλεια της ζωής, όπως αισθητήρας καπνού και Αισθητήρας νερού. Χρησιμοποιείται όταν είστε σπίτι και θέλετε το σύστημα ασφαλείας να είναι απενεργοποιημένο.

Home Arm

Στη Κατάσταση Home Arm έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιοι Αισθητήρες θα είναι ενεργοποιημένοι και ποιοι ανενεργοί αυτόματα μέσα από την εφαρμογή **Omega App** για την ασφάλεια σας Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτή τη λειτουργία στο App: **FAMILY SETTINGS-ARM RULES**. Μια καλή χρήση αυτού είναι να έχετε αισθητήρες στις πόρτες και τα παράθυρά σας ενεργό, αλλά όχι το δικό σας αισθητήρες κίνησης. Αυτό θα σας επιτρέψει να μετακινηθείτε ελεύθερα στο σπίτι, αλλά αν ανοίξει μια πόρτα ή ένα παράθυρο, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί.

SOS

Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία θα εισέλθει το σύστημα εάν ενεργοποιηθεί ένας ενεργός αισθητήρας ή εάν πατηθεί το κουμπί **SOS** στην εφαρμογή. Σε κατάσταση συναγερμού **SOS**, το σύστημα θα ειδοποιήσει τους χρήστες για το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα που ενεργοποίησε τον συναγερμό. Τόσο η εσωτερική σειρήνα του πίνακα όσο και τυχόν συνδεδεμένες εξωτερικές σειρήνες θα αρχίσουν επίσης να ηχούν. Ταυτόχρονα το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα λάβει το Σήμα Συναγερμού και θα ενημερώσει άμεσα την Αστυνομία

Διαβάθμιση Χρηστών

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά επίπεδα αρχής για τους χρήστες του συστήματος. Σας συνιστούμε να έχετε μόνο έναν διαχειριστή, καθώς αυτό το επίπεδο εξουσίας παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας σας.

Ο Οι επαφές SMS που προστίθενται μέσω αριθμών κινητού τηλεφώνου δεν περιλαμβάνονται.

		 Administrator	 User	 Guest
Συναγερμός	Χειρισμός Συναγερμού, Αφοπλισμός Συναγερμού & Home Alarm Καλέστε για βοήθεια Μέσω του κουμπιού SOS Ορισμός κανόνων ασφαλείας συστήματος	✓	✓	✓
		✓	✓	
		✓		
Εξαρτήματα	Setup λαμπτήρες, βύσματα, έξυπνα κουμπιά, κλπ Προσθήκη συσκευών και αξεσουάρ	✓	✓	✓
		✓	✓	
		✓	✓	
Οικογένεια	Προσκαλέστε χρήστες και επισκέπτες Προσκαλέστε Διαχειριστές	✓	✓	
		✓		

Άδειες & Απόρρητο

		iOS	Android
Γνωστοποίηση	Οι πληροφορίες συσκευής και τα μηνύματα κατάστασης συστήματος μπορούν να βοηθήσουν να διαχειρίζεστε τη συσκευή σας και προστατεύετε την ασφάλειά σας.	✓	✓
Κρισιμότητα	Όταν το iPhone σας is σε Silent λειτουργία Disturb, μπορείτε ακόμα να λαμβάνετε ηχητικές ειδοποιήσεις για emergencies Reference → 	✓	
Εικόνες (ios) / Αποθήκη Android	Για να μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, υλικά, λειτουργίες οικογένειας και να προσθέσετε Avatar. Να κάνετε screenshots και να καταγράψετε τις ειδοποιήσεις σας	✓	✓
Κάμερα	Για να σαρώσετε τον κωδικό QR συσκευών / οικογενειών ή να ορίσετε Avatar	✓	✓


		iOS	Android
Μικρόφωνο (iOS) / Εγγραφή (Android)	Για να καταστεί δυνατή η αμφίδρομη συζήτηση των ημερών.	✓	✓
Η πρόσβαση	Για να ρυθμίσετε τις συσκευές μέσω Bluetooth και Wi-Fi (Για Android, τοποθεσίας είναι προσαρμοσμένη στη χρήση Bluetooth).	✓	✓
	Reference → 		
Bluetooth	Για τη διαμόρφωση συσκευών μέσω Bluetooth.	✓	
Επαφές	Για να προσθέσετε SMS Contacts quickly	✓	✓

APP FUNCTIONS

Switch Family --

Panel Status --

Arm / Disarm -
Control & SOS -

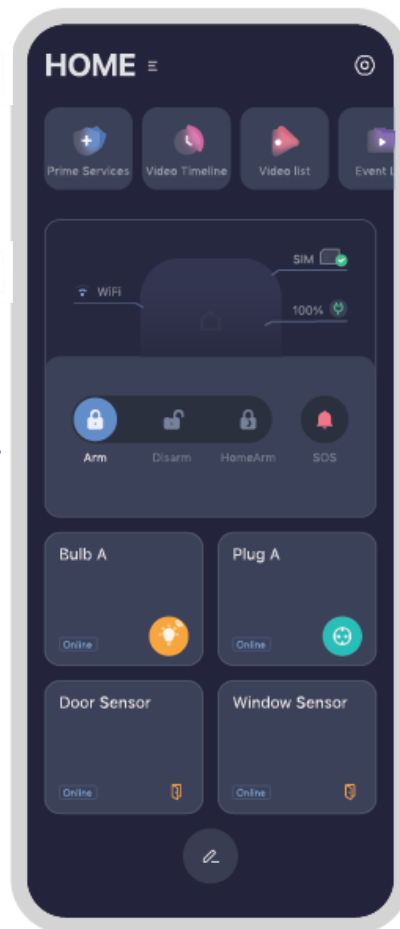


Μπορείτε να βρείτε το σύνολο των συσκευών σας στις Ρυθμίσεις

[ΣΑΡΩΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ](#) για να δείτε πιο γρήγορο widget, όπως τον πίνακα συναγερμού, την κατάσταση πόρτας/παραθύρου το έξυπνο βύσμα ή τη λάμπα που προσθέσατε και ούτω καθεξής.

Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτά τα γραφικά στοιχεία πατώντας παρατεταμένα την κάρτα ή κάνοντας κλικ στην επιλογή [ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ](#) στο κάτω μέρος.

Ρυθμίσεις Family

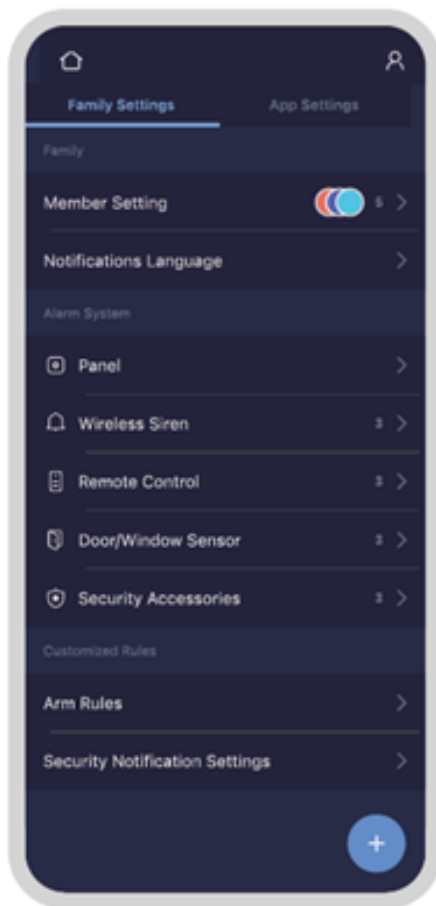

Ρυθμίσεις μελών & ειδοποιήσεων

Ρυθμίσεις πίνακα & αξεσουάρ


Οι καταχωρήσεις για διάφορους τύπους συσκευών και αξεσουάρ θα εμφανίζονται μετά την προσθήκη. Μπορείτε να εξερευνήσετε μια ποικιλία δυνατοτήτων και λειτουργιών

Προσαρμοσμένοι κανόνες

Προσθήκη αξεσουάρ

FAMILY USERS LIST

© Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία πατώντας Ρυθμίσεις μέλους στη σελίδα Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου .

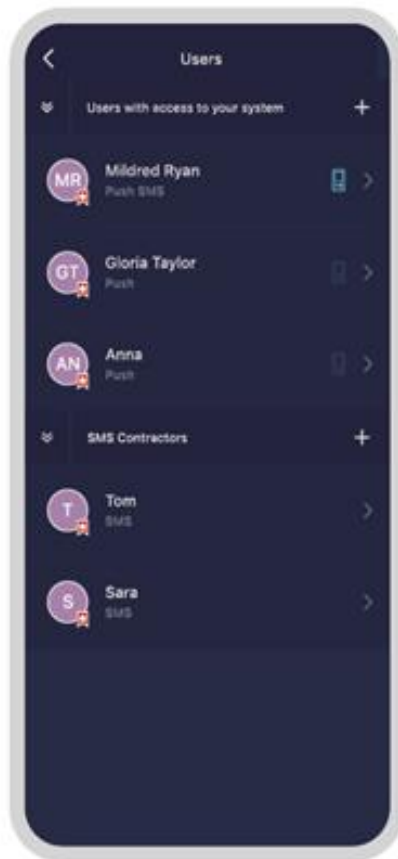

Χρήστες με πρόσβαση στο σύστημά σας

Είναι αυτοί που έχουν πρόσβαση στην οικογένειά σας.

Μπορείτε να κάνετε κλικ **+** στο επάνω μέρος της λίστας για να δημιουργήσετε έναν κωδικό QR πρόσκλησης με προκαθορισμένα δικαιώματα διαχειριστή/χρήστη/επισκέπτη. Τα νέα μέλη πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή Helio Pro και να σαρώσουν τον κωδικό QR που μοιραστήκατε.


Επαφές SMS

Είναι αυτοί που δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν αυτήν την εφαρμογή και λαμβάνουν μόνο SMS κοινοποιήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Μπορείτε να τους προσθέσετε με τους αριθμούς τηλεφώνου τους κάνοντας κλικ στο **+** που είναι στο επάνω μέρος της λίστας.

Ρυθμίσεις Χρήστη Family

ο Μπορείτε να επεξεργαστείτε χρήστες μόνο με δικαιώματα ίσα ή χαμηλότερα από τα δικά σας.

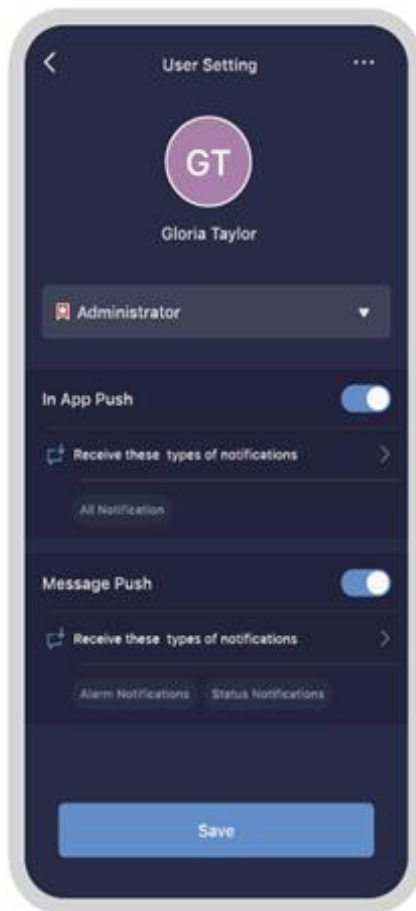

Διαγραφή αυτού του χρήστη

Ορισμός αρχής χρήστη

Ορισμός τύπων ειδοποιήσεων

Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή [ΛΗΨΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ](#) για να ορίσετε τύπους Ειδοποιήσεων για κάθε χρήστη. Η ειδοποίηση μέσω SMS από το σύστημα προϋποθέτει ότι στον πίνακα έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα SIM και ο λογαριασμός του χρήστη έχει συνδεθεί με τον αριθμό του κινητού του.

Εξειδικευμένες Λειτουργίες

ο Οι ακόλουθες δυνατότητες μπορούν να αποθηκευτούν στη σελίδα εφαρμογής Homepage ή στη σελίδα ρυθμίσεων.



Έξυπνο Σενάρια

Κανόνες Εργασίας: Η εργασία μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τον Χρόνο. π.χ.: Ενεργοποίησε το «Home Arm» κάθε βράδυ στις 10μμ.

Έξυπνες Εργασίες: Οι εντολές μπορούν να εκτελεστούν αυτόνομα από το **OMEGA** όταν το Σύστημα εισέλθει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. π.χ.: Ανάψτε τη λάμπα όταν Αφοπλίζω.



Καταπολέμηση παρεμβολών

Όταν η λειτουργία κατά των παρεμβολών είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του «Έξυπνες Εργασίες», το **OMEGA** μπορεί να εντοπίζει το σήμα παρεμβολής και να δημιουργήσει ένα alarm. Όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, το **OMEGA** θα αγνοήσει τα σήματα παρεμβολής (το anti-masking δεν θα ανταποκριθεί όταν κάνω Αφοπλισμό).



Λειτουργία φροντίδας

Το **OMEGA** μπορεί να καθορίσει αισθητήρες εσωτερικού χώρου που θα χρησιμοποιηθούν ως ομάδα εντοπισμού στο χώρο. Εάν αυτά τα αξεσουάρ δεν ενεργοποιηθούν μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα όπου το σύστημα είναι αφοπλισμένο ή σε κατάσταση Home Arm, θα σταλεί SOS στα προκαθορισμένα κινητά που θα έχουμε ορίσει. Αυτό το χαρακτηριστικό αναγνωρίζεται για τους ανθρώπους που ζουν μόνοι, ειδικά τους ηλικιωμένους.



Προσαρμόστε το Home Arm

Το **OMÉGA**, μπορεί να καθορίσει ένα μέρος των αισθητήρων που συνεχίζουν να λειτουργούν στην κατάσταση Home Arm. Μπορείτε να θέστε σε εφαρμογή τους αισθητήρες που υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα και που εμφανίζονται στη λειτουργία Προσαρμογή Home Arm.



Ready to Arm

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Ready to Arm", θα σας υπενθυμίσει τότε οι πόρτες είναι ακόμα ανοιχτές πριν από το Arm / Home Arm.

Το **OMÉGA** μπορεί να σας επιτρέψει να κλείσετε την πόρτα πριν από το Arm / Home Arm ή να επιλέξει να εκτελέσει και να αγνοήσει τους παραπάνω αισθητήρες.



Περισσότεροι κανόνες Όπλισης

Καθυστέρηση εισόδου: Όταν ενεργοποιηθούν τα επιλεγμένα αξεσουάρ, το OMÉGA σύστημα θα ξεκινήσει τον συναγερμό μετά τον προκαθορισμένο χρόνο.

Καθυστέρηση εξόδου: Το σύστημα θα περιμένει τον προκαθορισμένο χρόνο πριν ανταποκριθεί στην εντολή Arm ή Home Arm.

Διάρκεια σειρήνας: 1-30 λεπτά ή σίγαση.



Συναγερμός εξαναγκασμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συναγερμού εξαναγκασμού σε περίπτωση **απειλής και εκτάκτου ανάγκης**, να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης συναγερμού απειλής στο πληκτρολόγιο για να σταματήσετε τον συναγερμό και να στείλετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα SOS σε άλλους χρήστες ταυτόχρονα.



Επιλογή δικτύου 4G

Η μονάδα 4G ισχύει για τους περισσότερους φορείς, εάν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή διαμόρφωσης στο δίκτυο 4G, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το **AUTOMATIC SWITCH** στην είσοδο APN πληροφορία.

Σε περίπτωση αποσύνδεσης LAN & Wi-Fi και χρονικού ορίου επανασύνδεσης πίνακα (αποτυχία που διαρκεί περίπου 1min), ο πίνακας θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία 4G στην περίπτωση μη έγκυρης SIM που μπορεί να τοποθετηθεί.



Κουδούνισμα λειτουργίας αξεσουάρ:

Μπορείτε να συσχετίσετε έναν αισθητήρα πόρτας/παραθύρου ή έναν αισθητήρα κίνησης με εσωτερική σειρά, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόματο κουδούνισμα αισθητήρα.

Παράκαμψη του αισθητήρα / συναγερμού παραβίασης:

Προσωρινή παράκαμψη και μη ειδοποίηση όταν ενεργοποιείται.


Συχνές ερωτήσεις

Η εφαρμογή δεν μπορεί να εντοπίσει τον πίνακα ή υποδεικνύει ότι το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο.

Προσπαθήστε να πατήσετε το κουμπί μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «μπιπ» και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth ή οι σχετικές προσβάσεις στο τηλέφωνό σας είναι διαθέσιμες.

Υπάρχει ένδειξη απενεργοποίησης Bluetooth από το Τηλέφωνο μου.

Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο πριν ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία σύζευξης.

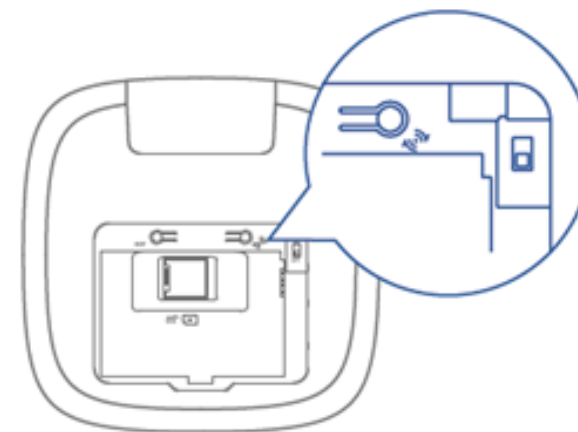

Θα εξακολουθεί να με προστατεύει το σύστημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή διαδικτύου;

Τα συστήματα ασφαλείας **OMEGA** μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο μέσω LAN / Wi-Fi / 4G. Όταν το LAN ή το Wi-Fi σβήσει, το σύστημα θα μεταβεί σε σύνδεση 4G. Εάν το δίκτυο 4G σβήσει, το σύστημα θα μεταβεί σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, η οποία εξακολουθεί να είναι δυνατή για Arm / Disarm / Home Arm / SOS (αυτή η λειτουργία απαιτεί κάρτα SIM με δυνατότητα 4G LTE και την παρέχουμε δωρεάν με ετήσια συνδρομή στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της Mega Guard S.A.).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποσύνδεση του Internet προκαλείται από διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, πράγμα που σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να χρειαστεί να λειτουργήσει με την εφεδρική μπαταρία. Με εφεδρική μπαταρία, αυτό το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει τέλεια για να προστατεύσει το σπίτι σας.

Πώς να επαναφέρετε το σύστημα; Θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα μου;

- Επαναφορά συστήματος μέσω υλικού: αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και πατήστε το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα. Το σύστημα θα διαγράψει όλα τα δεδομένα εκτός από τα εργοστασιακά συνδεδεμένα αξεσουάρ και θα επανεκκινήσει μετά την επαναφορά.
- Επαναφορά συστήματος μέσω APP: **FAMILY SETITNGS - PANEL** -advance settings - **reset to PANEL**. Μπορείτε να Επιλέξετε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα ή να διατηρήσετε τα εργοστασιακά συνδεδεμένα αξεσουάρ.

Κατά τη λειτουργία της εφαρμογής, είναι αργή / καθυστερεί / πάντα σε αναμονή για αντιδράσεις.

Για την καλύτερη επίλυση του προβλήματός σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν ζητήσετε βοήθεια από τον διανομέα:

- ✓ Χρησιμοποιήστε καλώδιο LAN αντί για Wi-Fi για τον πίνακα.
- ✓ Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το δρομολογητή που είναι συνδεδεμένος στον πίνακα ή στο τηλέφωνό σας.
- ✓ Απενεργοποιήστε οποιαδήποτε σύνδεση VPN από το τηλέφωνο ή το δρομολογητή σας, για απευθείας σύνδεση στο Internet.
- ✓ Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, πατήστε την **περιοχή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ** για να δείτε αν η σύνδεση του πίνακα λειτουργεί σωστά.

Προδιαγραφές

CAPABILITY	
CPU	GK7205
POWER SUPPLY	
Auxiliary Power	DC 5V ± 15A
Standby Time	Up to 8.5 Hours (Fully Charged)
Backup Battery	Rechargeable Lithium Polymer Battery 2600mAh
CONNECTIVITY	
LAN	1x RJ45 10 / 100M Ethernet Interface
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b/g/n)
4G	LTE
OTHERS	
Built-In Siren	100dB/30cm
Housing Material	ABS/ PC
Working Temp.	-10°C ~ 60°C
SIM Card Support	Micro SIM Card
Installation	Desktop, Wall Mounted
Mobile System	No less than IOS 11.0 or Android 5.0

RF CAPABILITY	
Frequency	433.92MHz / 868.38MHz
Coverage	Upto 1000m
RF Supervision	Supported
KEY FEATURES	
Quick Pairing	Pre-paired, QR Code Pairing & BT Pairing
Anti-tamper Protection	Supported
Duress Alarm	Supported
Low Battery Warning	Supported
Smart Following & Timed Task	Supported
OTA Update	Supported
Ready to Arm	Supported
Video Monitoring	Works with Cameras
Smart Devices	Works with Smart Plug & Smart Bulb
Alarm Notifications	Sending Push Notifications and SMS

Δήλωση Συμμόρφωσης FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει χρήσεις και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και συχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν από τον εξοπλισμό εκτός λειτουργίας και ενεργοποίησης, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

1. Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
2. Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
3. Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό για βοήθεια.

Αυτή η συσκευή διαθέτει 15 κανόνες FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία .

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μέρος θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ασφάλεια

Το σύστημα ασφαλείας **OMÉGA** έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον κίνδυνο διάρρηξης και άλλων οικιακών κινδύνων ανάλογα με τους συνδεδεμένους αισθητήρες και αξεσουάρ. Ωστόσο, αυτό το σύστημα δεν εγγυάται την ασφάλειά σας και θα πρέπει πάντα να ενεργείτε με σύνεση και να λαμβάνετε εύλογες προφυλάξεις ακόμη και με το εγκατεστημένο σύστημα.

Οποιοδήποτε σύστημα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου αυτού, υπόκειται σε συμβιβασμό ή αποτυχία για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:

Ένας εισβολέας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση μέσω μη προστατευμένων ανοιγμάτων.

Ένας εισβολέας μπορεί να έχει τις τεχνικές γνώσεις για να παρακάμψει έναν αισθητήρα ή ολόκληρο το σύστημα.

Τα σήματα που αποστέλλονται από τον πίνακα ή τους αισθητήρες ενδέχεται να μπλοκαριστούν ή να αντανακλώνται από αντικείμενα στο σπίτι σας, π.χ. μεταλλικά έπιπλα, ψυγεία κ.λπ.

Οι αισθητήρες κίνησης μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο εντός του καθορισμένου εύρους και γωνίας θέασης. Η κίνηση έξω από αυτό ή η κίνηση που κρύβεται από εμπόδια δεν θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό.

Περιορισμένη ή καθόλου υπηρεσία από τρίτους παρόχους, όπως ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. Βλάβη υλικού σε πάνελ, αισθητήρες και αξεσουάρ.

Απαιτήσεις

Απαιτήσεις για τη χρήση του συστήματος ασφαλείας **OMÉGA**:

- ✓ Θύρα διαδικτύου με διαθέσιμη θύρα RJ45 ή/και Wi-Fi 2,4 GHz (πρότυπο IEEE 802.11 b/g/n).
- ✓ Ένα smartphone iPhone ή Android με iOS 11.0 ή Android 5.0 ή νεότερη έκδοση και διαθέτει Bluetooth έκδοση 4.3 ή νεότερη.
- ✓ [Προαιρετικό] Μια κάρτα SIM με πρόγραμμα data ή επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό.



CE FC  