

IN05-A [QR]

ZK Ergani χωρίς επαφή

Ανιχνευτής κώδικα QR για

Ωρομετρηση



Η ZKTeco λανσάρει το IN05-A [QR], ένας αναγνώστης κώδικα QR με firmware ZK Ergani για Time & Attendance με λειτουργικό σύστημα Linux και μια νέα ενσωματωμένη μονάδα QR.

Το IN05-A [QR] ενσωματώνει το ZKBio Time Ergani, μια λύση που αναπτύχθηκε από την ZKTeco Europe και σας επιτρέπει να κάνετε διάτρηση χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό QR Ergani.



Τεχνολογία contactless

Αναγνώριση με κωδικό QR.



Plug and Play

Χάρη στην ευκολία της εγκατάστασης, επιτρέπει τον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων να επικεντρωθεί στην επιχείρησή του.



Real-time

Επιτρέπει Χτυποίματα real-time από κωδικούς QR Ergani.




Ασφάλεια

Την εμπιστευτικότητα των δεδομένων του καταναλωτή εγγυάται καθώς τις πληροφορίες δεν αποθηκεύονται στο εσωτερικό των συσκευών.

Προδιαγραφές

Προϊόν		IN05-A [QR]
Κύρια	Αναγνώριση	Αναγνώστης QR
	RF Προαιρετικά	125kHz EM / 13.56MHz
Χωρητικότητα	Μέγιστος χρήστης (1:N)	1,0000
	Μέγιστη εγγραφή	100,000
Διασύνδεση	TCP/IP	10/100 M
	PoE Προαιρετικό	802.3 στα 28W
	Wi-Fi	802.11 B/G/N
	3G Προαιρετικά	WCDMA
	USB	USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής)
	RS232	1 θύρα για εξωτερικό εκτυπωτή
	RS485	1 θύρα
	Ρελέ	2 ρελέ
	Wiegand	1ch In & Out
Υλικό	Είσοδος	1 Είσοδος
	LCD	2.8" έγχρωμη LCD
	Ήχος	24-bit
	Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C - 45 °C
	Υγρασία λειτουργίας	20% ~ 80%
	Ισχύς	DC 12V 3A
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β mm)	213*155*107.81 mm
Πιστοποιητικά	CE, FCC, RoHS	
Λειτουργία	Τυποποιημένος	αυτόματος διακόπτης κατάστασης, αναζήτηση αυτοεξυπηρέτησης, DST, είσοδος T9, PIN code 9 ψηφία, προγραμματισμένο κουδούνι, αναγνωριστικό φωτογραφίας, κλείδωμα, αισθητήρας, κουμπί εξόδου
	Δυνατότητα	ID / MF, ADMS

Διαμόρφωση

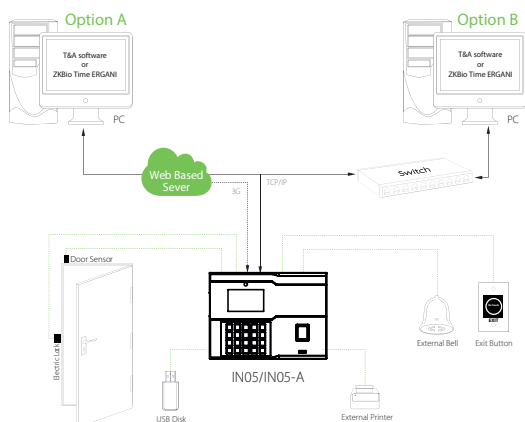

Διαστάσεις (mm)

